

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FLOOR60-H26-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль для монтажа в пол.
- Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- Максимально допустимая нагрузка на один погонный метр профиля с экраном – 2 тонны.
- Возможность герметизации до степени защиты IP65.
- Экран повышенной прочности из поликарбоната.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать напольные конструкции в помещениях.
- Широкая световая линия 55,2 мм.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 45,5 мм мощностью до 42 Вт/м.



45 мм




Встраиваемый




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	046413
Модель	FLOOR60-H26-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для пола
Размеры профиля	3000×60×25 мм
Ширина площадки для лент	45.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	42 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

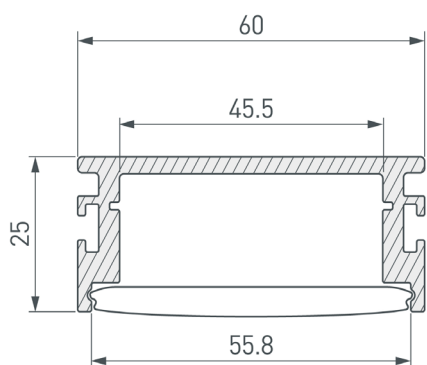


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

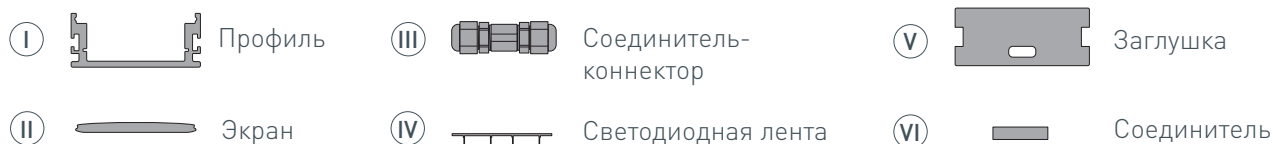


1 / При необходимости соединения двух и более профилей (Ⓘ) закрепите их между собой соединителями (Ⓝ). Подготовьте на поверхности паз для укладки кабеля в герметичный соединитель-коннектор. Выведите кабель питания. Просверлите отверстие в профиле (Ⓘ) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

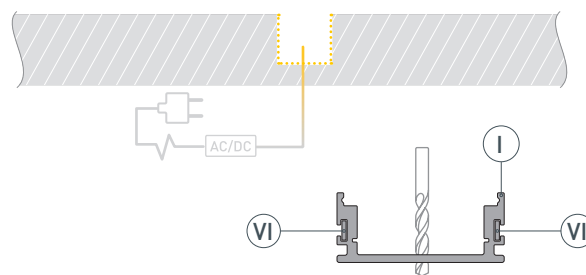

2 / Установите светодиодную ленту (Ⓝ) в профиль (Ⓘ). **Рекомендуется использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65.** Обезжирьте поверхность профиля (Ⓘ) изопропиловым спиртом или бензином. Дождитесь полного высыхания поверхности. Нанесите нейтральный клей-герметик вдоль всей длины профиля (Ⓘ) в местах прилегания экрана (Ⓜ) к профилю (Ⓘ). Установите экран (Ⓜ) в профиль (Ⓘ). Установите заглушки (Ⓥ), предварительно нанеся на них клей-герметик в местах примыкания к профилю (Ⓘ). Излишки нейтрального клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания нейтрального клея-герметика прежде чем переходить к следующим пунктам монтажа.

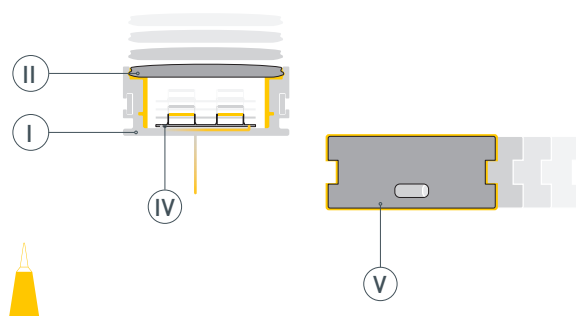


3 / Соедините светодиодную ленту (Ⓝ) с блоком питания, используя герметичный соединитель-коннектор (Ⓜ). Последовательность подключения указана в инструкции к соединителю-коннектору. Разместите соединитель-коннектор (Ⓜ) в специально подготовленном пазу. Зафиксируйте профиль (Ⓘ) на поверхности с помощью клея-герметика, как указано на рисунке (дополнительный вид 1).

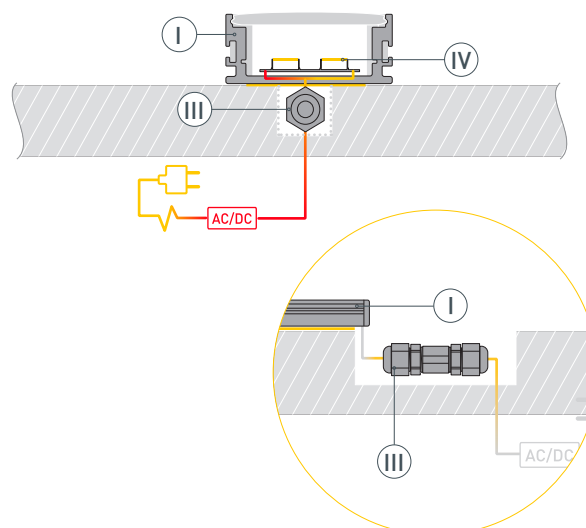


Дополнительный вид 1


- 4 / Наклейте на лицевую поверхность профиля ① и экран ② малярный скотч для защиты поверхности при проведении отделочных работ.

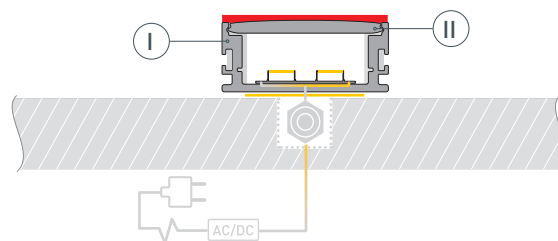

- 5 / Нанесите на поверхность строительную смесь, а затем уложите плитку и нанесите финишный раствор.

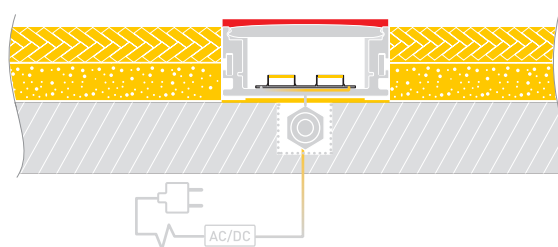

- 6 / Очистите плитку от излишков раствора, затем снимите малярный скотч с профиля ①.

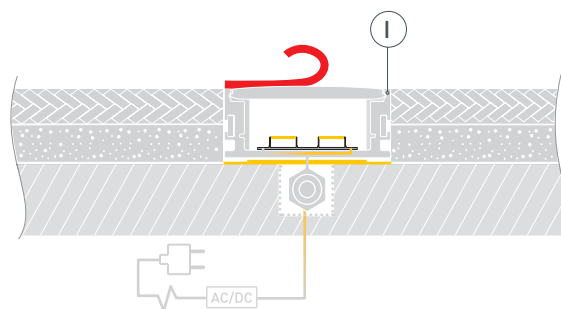

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




046416
FLOOR60-3000 OPAL

Экран




046416(1)
FLOOR60-3000 OPAL

Заглушка

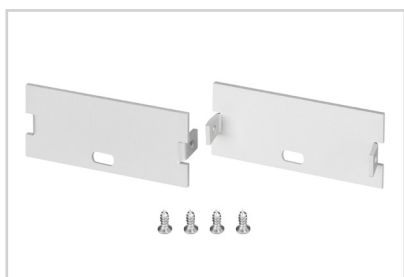

046418
FLOOR60 с отверстием

Заглушка

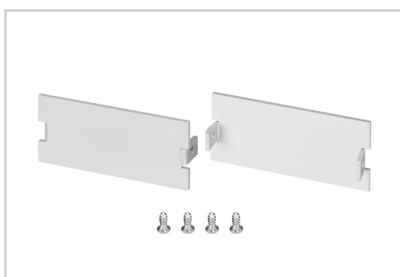


046417
FLOOR60 глухая

Соединитель



046861
LINE-6070-180 Set

Соединитель

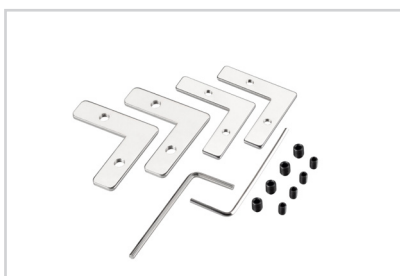

046862
LINE-6070-90 Set

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ W60

Серия профилей W60 предназначена для создания единой линии света «пол-стена-потолок». Ширина световой линии составляет 55 мм, что отлично подходит как для создания основного, так и декоративного контурного освещения. Все модели профилей можно использовать как в составе единой линии света, так и по отдельности.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОТОЛКА

Для профиля LINE 6070 предусмотрена возможность изготовить светильник с двусторонним свечением.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНЫ

Профиль LINIA60 FANTOM создаст аккуратную встроенную линию света.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Профиль FLOOR60 H26 с экраном из поликарбоната повышенной прочности способен выдержать до 2 т нагрузки. Предназначен для использования внутри помещений. Степень пылевлагозащиты определяется герметичностью установленного источника света.

Накладной / подвесной LINE-6070.

- 046401, 047502
- 046402, 047506

Для ГКЛ LINIA60-FANTOM.

- 046410

Для пола FLOOR60-H26.

- 046413
- 046414

